


# MA 500

- Sistema di mescolazione con doppia elica controrotante  
System of blending with double counter-rotating helix  
Système de mélange avec double hélice contrarotative  
Sistema de mezcla con doble hélice para rotación invertida
- Pale di mescolazione in HARDOX 400 sostituibili  
Mixing paddles in HARDOX 400 replaceables  
Pelles de malaxage in HARDOX 400 interchangeable  
Pales de mezcla en HARDOX 400 intercambiables
- Bracci di mescolazione in HARDOX 400 sostituibili  
Replaceable Mixing arms in HARDOX 400  
Bras de malaxage in HARDOX 400 interchangeable  
Armas de mezcla en HARDOX 400 intercambiables
- Rivestimento vasca in pannelli antiusura intercambiabili  
Tank lining in interchangeable antiabrasion panels  
Cuve enduit dans panneaux anti-abrasion interchangeables  
Revestimiento de la cuba en paneles antidesgaste intercambiables

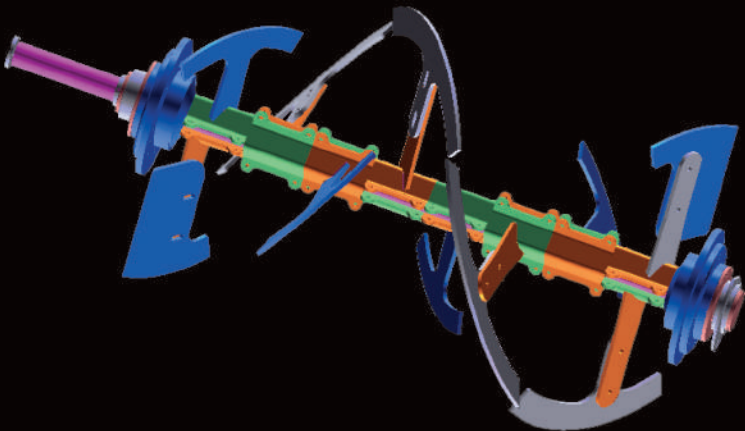

MESCOLATORE MONO ASSE ORIZZONTALE	Tipo	MA 500
Capacità volumetrica di carico inerti	lt.	750
Resa vibrata per ciclo	lt.	500
Tempo per ciclo	Sec.	90
Potenza motore mescolazione	Kw.	11
Potenza motore centralina idraulica	Kw.	1,5
Peso a vuoto	kg.	1.400
SINGLE SHAFT MIXER	Type	MA 500
Dry filling aggregates	lt.	750
Yield per cycle	lt.	500
Time per cycle	Sec.	90
Mixing motor power	Kw.	11
Hydraulic power pack motor	Kw.	1,5
Weight with empty mixer	kg.	1.400
MALAXEUR SINGLE AXE HORIZONTAL	Type	MA 500
Capacité volumétrique de charge agrégats	lt.	750
Rendement vibré par cycle	lt.	500
Temp de cycle	Sec.	90
Puissance moteur de malaxage	Kw.	11
Puissance moteur unité hydraulique	Kw.	1,5
Poids à vide	kg.	1.400
MEZCLADORA A SIGLE AJE HORIZONTAL	Type	MA 500
Capacidad volumetrica de carga aridos	lt.	750
Redimiento por ciclo	lt.	500
Tiempo por ciclo	Sec.	90
Potencia motor de mezcla	Kw.	11
Potencia motor centralita hidraulica	Kw.	1,5
Peso en vacio	kg.	1.400